

SOKKIA

LP410

Leveling Laser

대형 건설 현장에서 생산성을 증대시키는 500m 셀프 레벨링 레이저

500m로 확장된 작업 범위

- 직경 500m 작업 범위로 대형 건설 현장의 생산성 증대

고정밀도의 고속 셀프 레벨링

- 10초의 고정밀도
- 한번의 버튼 작동으로 자동 정준과 레벨링

적색 가시 레이저

- 장거리에서도 선명한 가시 레이저

소형, 경량의 본체

- 2kg의 가벼운 본체와 IP56의 방수, 방진 등급으로 설계된 뛰어난 내구성

H.I. Alert 기능

- 제품이 기울어지거나 충격이 있을 경우 즉시 레이저 빔이 꺼지는 H.I Alert 기능



LP410

Leveling Laser

LR200 사용이 간편한 디텍터



고정밀도

- 디텍터 정도 $\pm 0.5\text{mm}$ 와 $\pm 2\text{mm}$ 중 선택 가능

세가지 가이드 : LCD, LED와 버저

- 양면 LCD 스크린
- 9단계의 레벨 등급과 범위 이탈 정보 표시
- 3가지 색상의 LED로 장거리에서도 쉽게 레이저 빔 주사



두 개의 기포


- 정밀도 향상을 위하여 LR200과 LPC5 (로드 클램프)에 기포 장착

견고하고 컴팩트한 본체


- IP66 방수, 방진 등급
- 190g의 가벼운 본체

	$\pm 0.5\text{mm}$ $\pm 2\text{mm}$ Green LED Lights
	$\pm 5\text{mm}$ 2 LEDs flash alternately
	$\pm 10\text{mm}$ LED flashes rapidly
	$\pm 15\text{mm}$ LED flashes
	More than $\pm 15\text{mm}$ LED flashes slowly
	Out of the range LED flashes rapidly


대형 건축물의 기초공사, 조경공사와 같은 대형 현장은 물론 실내 인테리어 현장 등 다양한 용도에 적합하다.

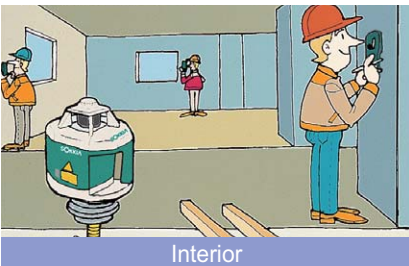


Interior

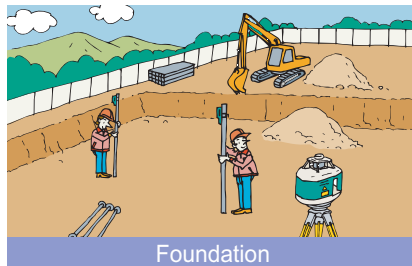

Foundation

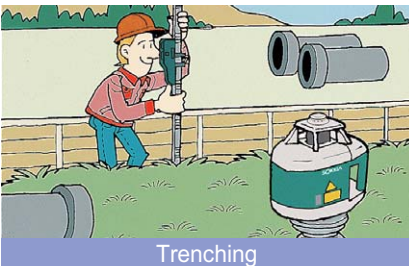

Trenching

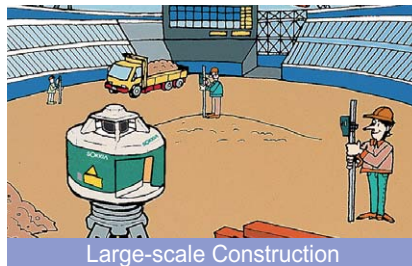

Large-scale Construction

Product names mentioned in this brochure are trademarks of their respective holders.
Product colors in this brochure may vary slightly from those of actual products owing to limitations of the printing process.
Designs and specifications are subject to change without notice.

주식회사 소기아코리아

서울특별시 강남구 청담동 129-11
Tel : 02)514-0491(代)
서비스센터 : 02)514-8387/8
Fax : 02)514-0495
E-mail : support@sokkia.co.kr
http://www.sokkia.co.kr

LP410 사양

수평 정밀도	10 초 (1.5mm/30m, 4.8mm/100m)
셀프 레벨링 범위	$\pm 3^\circ$
측정 범위	지름 : 500m 반지름 : 250m
빔 직경	8mm
회전 속도	600rpm
광원	레이저 다이오드, 650nm 파장 (가시)
빔 출력	0.9mW 또는 그 이하
레이저 등급	Class 2
H.I. Alert	제공
경고 표시	셀프 레벨링 범위를 벗어났을 경우 배터리 전압이 낮을 경우
방수 방진 등급	IP56
작동 온도	$-20 \sim +50^\circ\text{C}$
규격	W192.5 x D167 x H189 mm
무게 (배터리 포함)	약 2kg
전원 공급	R14 (C) 배터리 x 4
연속 사용 시간	약 60 시간

*실제 측정 범위는 지역 상황 조건에 따라 다를 수 있음.

LR200 사양

탐지 감도	$\pm 0.5\text{mm}$ (± 0.02 in.) 또는 $\pm 2\text{mm}$ (± 0.08 in.)
탐지 범위	50mm (2 in.)
LCD 디스플레이	9 채널, 양면 부착
LED	주황색, 녹색(중앙), 적색
버저	강/중/OFF
막대기포	내장
방수 방진 등급	IP66
작동 온도	$-20 \sim +50^\circ\text{C}$
규격	W76 x D26 x H146 mm
무게 (배터리 포함)	190g
전원 공급	R6 (AA) 배터리 x 2
연속 사용 시간	약 100 시간
자동 전원 꺼짐	작동 후 약 30분